× Aile : · prévoir rallonge de laquelle : + 1000
· corde de sécurité attachée au nez pour limiter les débattements en tangage

× Interphone : Tuyau plastique + entormoir entre moniteur et chauffeur du Bus

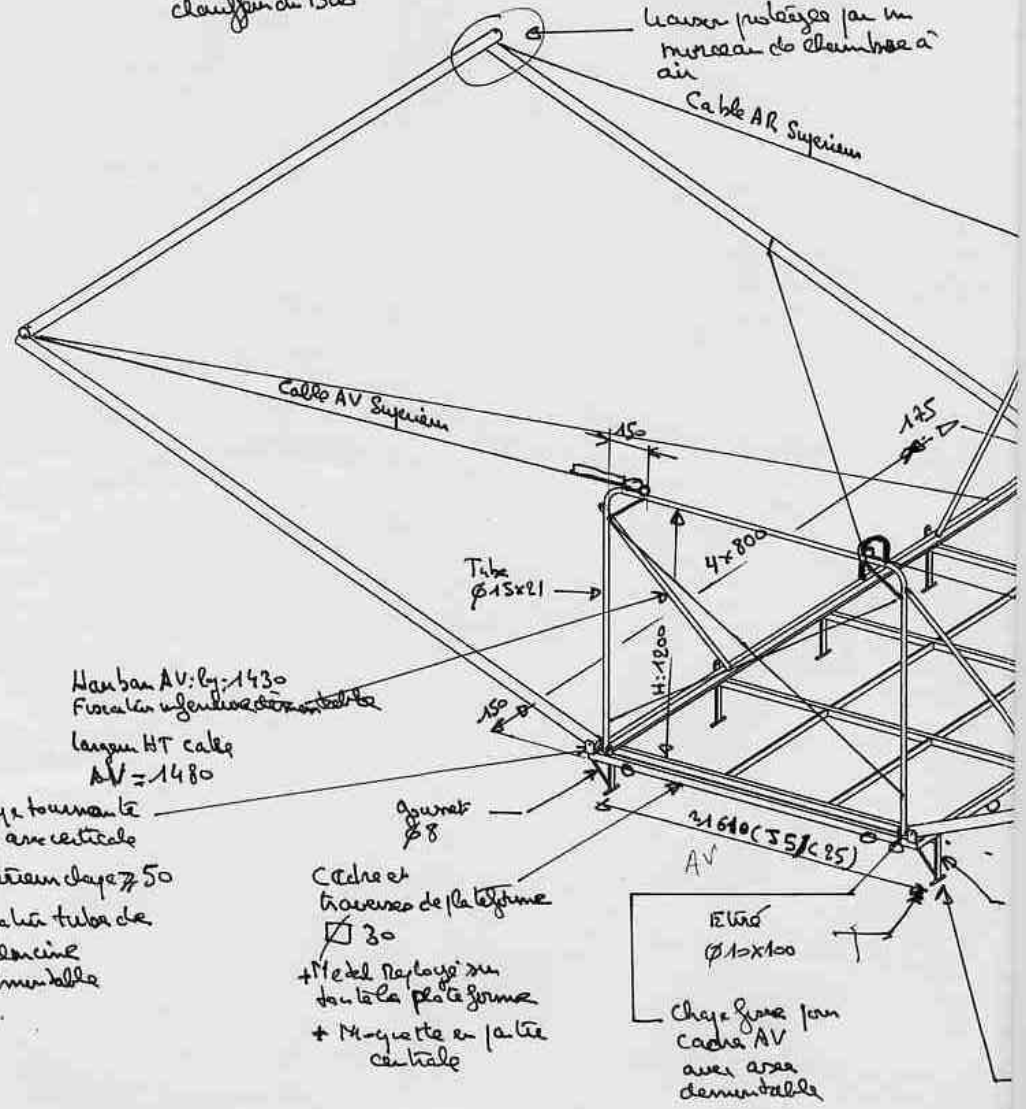


× Attaches aile au simulateur via le harnais du pilote

AV : Cordes de traction

AR : Cordes de limitation de débattement avec élastiques "amortisseurs".

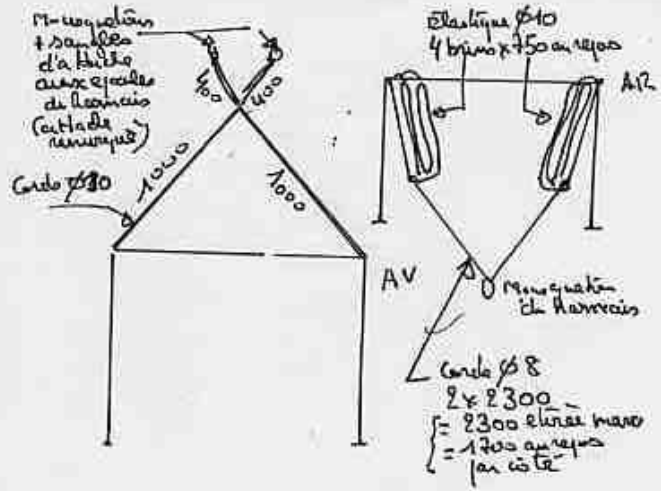


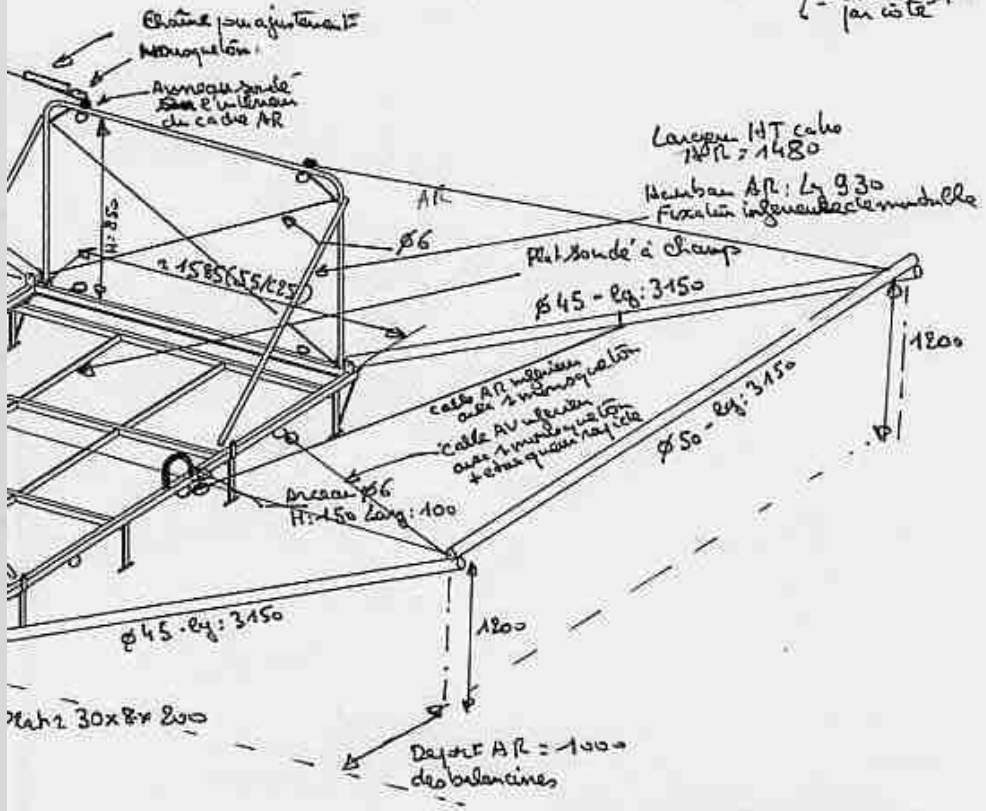


Bridle pour fixation sur gouttière : fer plat 25×4

2006
Simulateur AS ICARE
Conception : Patrice YBERT
Tel : 0231694106
ybournatus@free.fr